


BIFL-T60-5050-RGB-12V-5M

LED 軟板全彩燈條

產品規格書



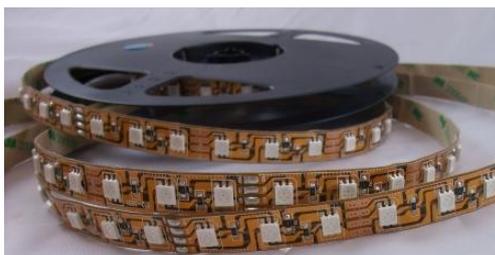

LED 全彩軟板燈條, 每卷 300 顆 5.0mm x 5.0mm RGB LED , DC12V
每卷可剪成 100 段, 每段 50mm 含 3 顆 TOP LED.

裸板軟燈條

產品特色:

1. 三合一晶片(RGB) 5.0mm x 5.0mm LEDs. 每卷燈條共 300 顆 LED, 總長度 5 公尺.
2. 所有 LED 晶片都是台灣製造; 提供高亮度與穩定的品質.
3. 軟板燈條易於安裝, 雙面銅箔提高散熱性.
4. 裸板軟燈條不防水.
5. CE, RoHS 認證.

注意: 請將燈條由捲軸全數打開後, 才能點亮 LED 燈. 以免過熱..

產品規格

項目	規格符號	使用條件	最小值	標準值	最大值	單位
發光原色				紅-綠-藍		
波長,				625nm-525nm-470nm		
LED 數量.			60 顆	三合一 RGB LED 燈/每公尺		
發光角度				120		°
輸入電壓	Vop	DC		12		V
LED 工作電流	I	DC12V		每公尺 1166mA; 每卷 5833mA		
輸出功率	Po	DC12V		每公尺 14W; 每卷 70W		
光通量	øv	DC12V		1500		Lm
接頭				4 PIN VCC-B-R-G		
產品尺寸			5000mm 長 x 12mm 寬, 300 LEDs/每卷			
			50mm 長 x 12mm 寬, 3 LEDs/每段			
操作溫度.	T			-4~45		°C
產品重量	Wg			155		G